


Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonostní křivka	Výtláčné hrdlo	Výkon motoru k W	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
KTD22.2	1	2"	2,2	5,3	21,5	550	38,0	10	25	20


Silné čerpadlo na bázi KTZ, odolné abrazi a dlouhá životnost.

Ø Výtláčné hrdlo		2"	
Čerpané médium	Teplota	0-40°C	
	Druh média	Bahno, břěčka, tekutiny obsahující bahno s pískem/bentonit	
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo otevřené
		Těsnění hřídele	Dvojitě těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Chromová litina
		Těleso	Šedá litina GG20
		Sací deska	Tvárná litina GGG50
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Mazání	Turbínový olej (ISO VG32)	
	Izolace	Třída ochrany F	
	Typ, póly	Indukční motor, 2-pólový, IP68	
	Ochrana motoru (vestavěná)	Tepelný spínač	
	Fáze / napětí	Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start	
	Materiál	Těleso	Šedá litina GG15
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4028
Kabel		Přyz, NSSHÖU	
Přípojka tlaku		Závitová / hadicová přípojka	

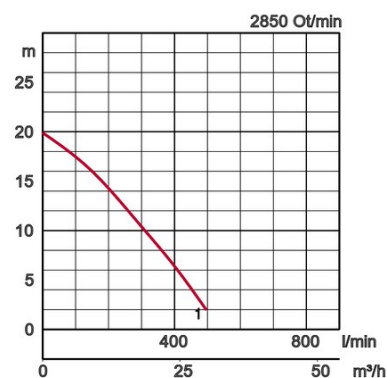

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTD22.2	235	173	550	442	221	519	140

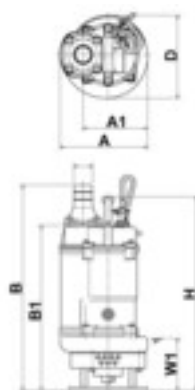

W1: Minimální výška vody

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod <https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm>.