
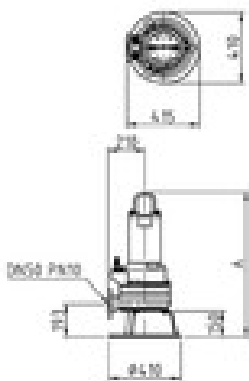


## Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru k W	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
50GPM26.4H	1			13,0	52,0	510	108,0			

Ø Výtlačné hrdlo		50mm		
Čerpané médium	Druh média	Komunální odpadní voda		
	Teplota	0-40°C		
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Míchadlo s více lopatkami s dělicím mechanismem.	
		Těsnění hřídele	Dvojitě mechanické těsnění	
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko	
	Materiál	Oběžné kolo	Šedá litina EN-GJL-250	
		Těleso	Šedá litina EN-GJL-250	
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni	
		řezacím mechanismem	Nerez ocel DIN 1.4122	
Motor	Mazání	Turbínový olej (ISO VG32)		
	Izolace	Třída ochrany H		
	Typ, póly	Indukční motor, 2-pólový, IP68		
	Fáze / napětí	Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start		
	Ochrana motoru (vestavěná)	Tepelné čidlo		
	Materiál	Těleso	Šedá litina EN-GJL-250	
		Hřídel	Nerez ocel DIN 1.4401	
Kabel		Pryž, H07RN8-F		
Přípojka tlaku		Příruba DIN/ANSI DN50 (PN10)		
Příslušenství na přání		Patní spojka "TOS" (držák trubek, patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan		

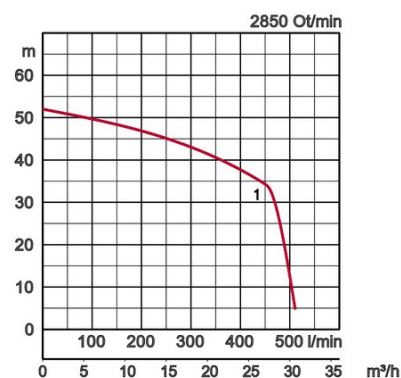

## Rozměry v mm:

Model	A
50GPM26.4H 795	

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.