
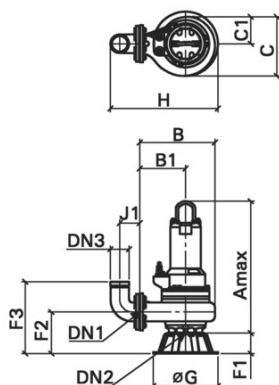


Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
80UPZM46.5	1		13,4	17,2	2217	139,0				

Verze 3,7kW je k dispozici v provedení přímo-on-line nebo hvězda-delta

Ø Výtlačné hrdlo		80mm		
Čerpané médium	Druh média	Komunální odpadní voda		
	Teplota	0-40°C		
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (otevřené)	
		Těsnění hřídele	Dvojitě mechanické těsnění	
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko	
	Materiál	Oběžné kolo	Šedá litina EN-GJL-250	
		Těleso	Šedá litina EN-GJL-250	
		Těsnění hřídele	Karbíd křemičitý, v olejové lázni	
		Tesnicí kruh	Bronz	
Motor	Typ, póly	Indukční motor, 4-pólový, IP68		
	Izolace	Třída ochrany H		
	Ochrana motoru (vestavěná)	Teplotné čidlo		
	Mazání	Turbínový olej (ISO VG32)		
	Fáze / napětí	Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start		
	Materiál	Těleso	Šedá litina EN-GJL-250	
Hřídel		Nerez ocel DIN 1.4104		
Kabel		Pryž, H07RN8-F		
Přípojka tlaku		Příruba DIN/ANSI DN80 (PN10)		
Příslušenství na přání		Patiní spojka "TOS" (držák trubek, patiní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan		

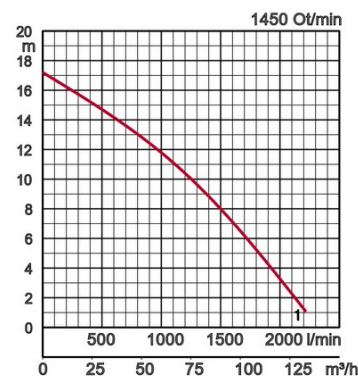

Rozměry v mm:

Model	A	B	B1	H
80UPZM46.5	792	408	250	628

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.