Čerpadla s míchadlem

GSD 400V 50Hz

Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
GSD-75-4	1	250	75,0	146,0	40,0	11500	1220,0	25	17	20

Čerpadlo s míchadlemj:

Těžké pískové čerpadlo - nízké opotřebení oběžného kola z chromové litiny a sací desky z litiny HiCrFC.Spirální skříň z tlustostěnného materiálu.

ø Výtlačné hrdlo			250mm
Čerpané médium	Druh média		Bahno, břečka, tekutiny obsahující bahno s pískem/bentonit
	Teplota		0-40°C
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo otevřené
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Chromová litina
		Těleso	Šedá litina GG20
		Sací deska	Šedá litina GG20
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Izolace		Třída ochrany F
	Typ, póly		Indukční motor, 4-pólový, IP68
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelné čidlo
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start
	Materiál	Těleso	Šedá litina GG20
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4028
		Kabel	Pryž, NSSHÖU
Přípojka tlaku			JIS10K příruba

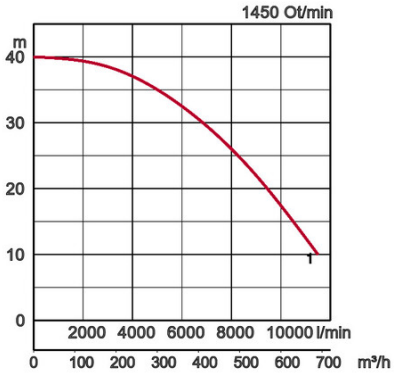

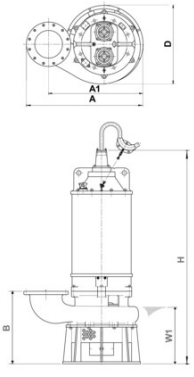

W1: Minimální výška vody

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	D	H	W1
GSD-75-4	1050	850	655	708	1927	510

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.

Aktualizace 09/2026