Čerpadla s míchadlem

GSD 400V 50Hz

Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
GSD837	1	200	37,0	74,0	39,0	6300	695,0	25	17	20

Čerpadlo s míchadlemj:
Těžké pískové čerpadlo - nízké opotřebení oběžného kola z chromové litiny a sací desky z litiny HiCrFC.Spirální skříň z tlustostěnného materiálu.

ø Výtlačné hrdlo			200mm
Čerpané médium	Teplota		0-40°C
	Druh média		Bahno, břečka, tekutiny obsahující bahno s pískem/bentonit
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo otevřené
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Chromová litina
		Těleso	Šedá litina GG20
		Sací deska	Šedá litina GG20
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Izolace		Třída ochrany F
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelné čidlo
	Typ, póly		Indukční motor, 4-pólový, IP68
	Materiál	Těleso	Šedá litina GG20
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4028
		Kabel	Pryž, NSSHÖU
Přípojka tlaku			JIS10K příruba

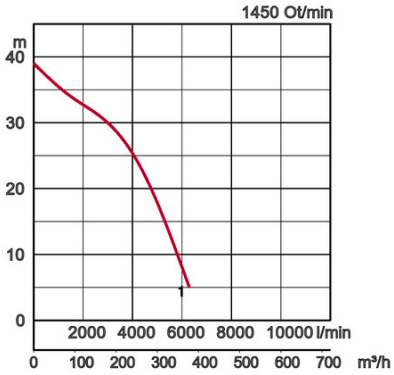

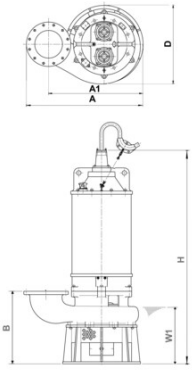

W1: Minimální výška vody

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	D	H	W1
GSD837	915	750	550	660	1582	480

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm.

Aktualizace 09/2026