



LH 400V  
50Hz


Vysokotlaké čerpadlo s úzkou stavbou.

Stále hlubší stavební jámy vyžadují použití čerpadel s velkou výtlačnou výškou a velkou odolností proti opotřebení.



## Chladicí plášť

Pomocí chladicího pláště okolo skříňě motoru, je tento dostatečně chlazen i v neúplně ponořeném stavu.

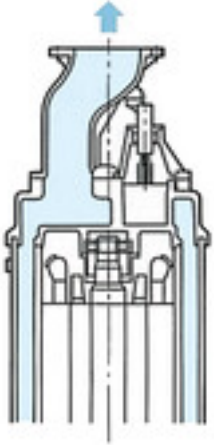

## Středový výtlak

Díky středovému výtlaku nepotřebuje čerpadlo mnoho místa. Může být vyzdvihováno nebo spouštěno aniž by bylo nutno jej odpojovat od výtlačného potrubí.



## Ocelolitina-odolnější než hliník

Skříň čerpadla a motoru z šedé litiny, oběžné kolo z chromové litiny pro vyšší odolnost proti abrazi a korozi.

## Komponenty:

001 Kabel	043 Katodová ochranná deska
006 Kabelový vstup	050 Kryt motoru
020A Pouzdro čerpadla	052A Horní ložiska
020B Pouzdro čerpadla	052B Spodní ložiska
021 Oběžné kolo	053. Ochrana
023 Sítko	054 Hřídel
025 Mechanické těsnění	055 Rotor
026A Těsnění oleje	056 Stator
026B Těsnění oleje	060 Ložiskový domeček
026C Labirintový kroužek	064 Pouzdro motoru
029 Pouzdro oleje	065 Plášť
030 Zvedač oleje	071A Ochranné pouzdro
034 Tesnicí kruh	071B Ochranné pouzdro
035 Olejová zátka	072 Šroub s okem
036 Lubrikant	090, Senzor průsaku
037 Výstupní oblouk	

