


Specifikace:


| Model | Barevný kód, výkonostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru k W | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. l/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
|---------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| KRS43.0 | 1 | 4" | 3,0 | 6,7 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 17 | 20 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Ø Výtlačné hrdlo | | 4" | |
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | |
| | Druh média | Dešťová voda, voda s obsahem písku, podzemní voda | |
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo otevřené |
| | | Těsnění hřídele | Dvojitě těsnění sběracím kroužkem |
| | | Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko |
| | Materiál | Oběžné kolo | Tvárná litina GGG70 |
| | | Těleso | Šedá litina GG20 |
| | | Šací deska | Šedá litina GG20 |
| Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | | |
| Motor | Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | |
| | Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | |
| | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | |
| | Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | |
| | Izolace | Třída ochrany F | |
| | Materiál | Těleso | Šedá litina GG20 |
| | | Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 |
| Kabel | | Přyz, NSSHÖU | |
| Přípojka tlaku | Závitová přípojka | | |

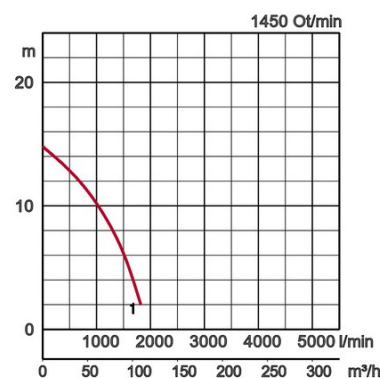

Rozměry v mm:

| Model | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KRS43.0 | 380 | 288 | 746 | 581 | 347 | 642 | 170 |

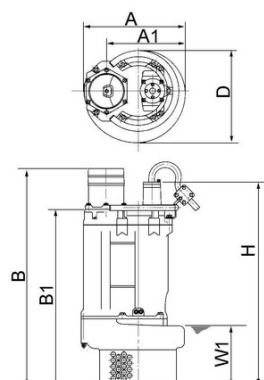

W1: Minimální výška vody

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod <https://www.tsurumi.cz/cs-CZ/zpr%C3%A1vy-o-aplikac%C3%ADch-29.htm>.