
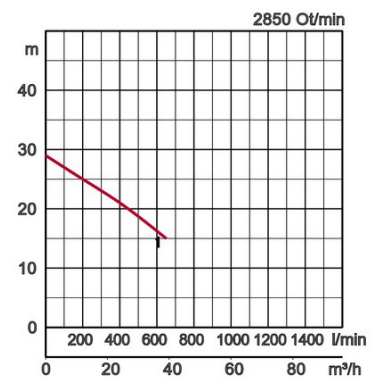


Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru k W	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
80C23.7-CR	 1			8,0	29,0	650	70,0		15	


Výtlačné hrdlo		80mm	
Čerpané médium	Teplota	0-40°C	
	Druh média	Komunální odpadní voda s rozmělněnými částmi	
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kanálové kolo s řezadlem
		Těsnění hřídele	Dvojitě těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Chromová litina obohacená karbidem wolframu
		Těleso	Šedá litina GG20
		Sací deska	Chromová litina
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Mazání	Turbínový olej (ISO VG32)	
	Ochrana motoru (vestavěná)	Tepelný spínač	
	Izolace	Třída ochrany F	
	Fáze / napětí	Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start	
	Typ, póly	Indukční motor, 2-pólový, IP68	
	Materiál	Těleso	Šedá litina GG15
Hřídel		Nerezová ocel DIN 1.4028	
Kabel		Přez, NSSHÖU	
Přípojka tlaku		Příruba s vnitřním závitem JIS10K	
Příslušenství na přání		Patní spojka "TOS" (držák trubek, patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan	



Rozměry v mm:

Model	A	B	D	H	W1
80C23.7-CR	519	291	260	613	180

W1: Minimální výška vody

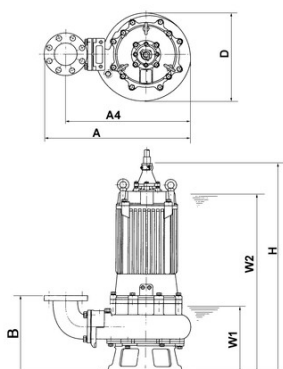

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.