


Specifikace:

| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru k W | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. l/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 80C27.5-CR | ● 1 | | | 16,5 | 38,0 | 1000 | 130,0 | | 15 | |


| | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Ø Výtlačné hrdlo | | 80mm | | |
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | | |
| | Druh média | Komunální odpadní voda s rozmělněnými částmi | | |
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kanálové kolo s řezadlem | |
| | | Těsnění hřídele | Dvojitě těsnění sběracím kroužkem | |
| | | Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |
| | Materiál | Oběžné kolo | Chromová litina obohacená karbidem wolframu | |
| | | Těleso | Šedá litina GG20 | |
| | | Sací deska | Chromová litina | |
| | | Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni | |
| Motor | Typ, póly | Indukční motor, 2-pólový, IP68 | | |
| | Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | | |
| | Izolace | Třída ochrany F | | |
| | Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | | |
| | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | | |
| | Materiál | Těleso | Šedá litina GG15 | |
| | | Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 | |
| Kabel | | Pryž, NSSHÖU | | |
| Přípojka tlaku | | Příruba s vnitřním závitem JIS10K | | |
| Příslušenství na přání | | Patní spojka "TOS" (držák trubek, patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan | | |

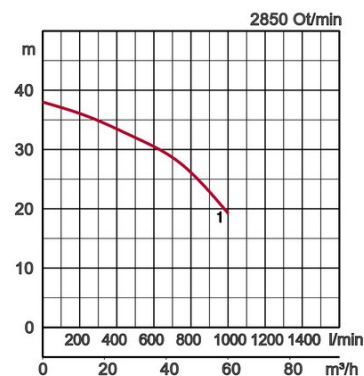

Rozměry v mm:

| Model | A | B | D | H | W1 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80C27.5-CR | 615 | 320 | 345 | 879 | 225 |

W1: Minimální výška vody

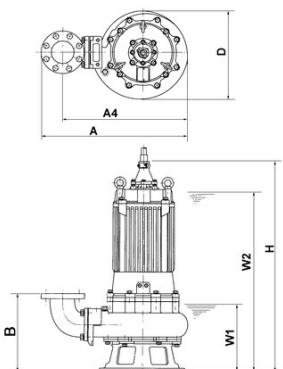

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.