Oběžné kolo - typ VORTEX.

SFQ 400V 50Hz

Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
80SFQ23.7	1			6,8	24,6	1180	52,0		15	

ø Výtlačné hrdlo			80mm
Čerpané médium	Teplota		0-40°C
	Druh média		Agresivní média
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo otevřené
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Nerez ocel DIN X5CrNiMo17-12-2
		Těleso	Nerez ocel DIN X5CrNiMo17-12-2
		Sací deska	Nerez ocel DIN X5CrNiMo17-12-2
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Izolace		Třída ochrany F
	Materiál	Těleso	Nerez ocel DIN X5CrNiMo17-12-2
		Hřídel	Nerez ocel DIN 1.4401
		Kabel	Pryž, NSSHÖU
Přípojka tlaku			Příruba s vnitřním závitem JIS10K

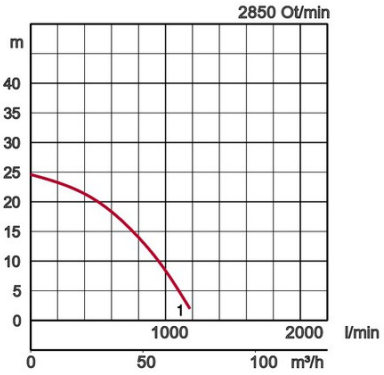

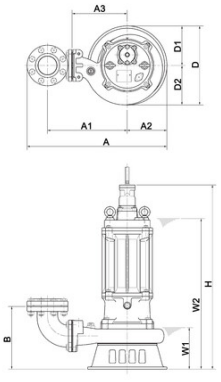

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	D	D1	H	W1
80SFQ23.7	359	180	154	257	125	542	130

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.

Aktualizace 09/2026