Oběžné kolo - typ VORTEX.

SFQ 400V 50Hz

Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
80SFQ27.5	1			14,3	34,8	2000	123,0		15	

ø Výtlačné hrdlo			80mm
Čerpané médium	Druh média		Agresivní média
	Teplota		0-40°C
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo otevřené
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Nerez ocel DIN 1.4408
		Těleso	Nerez ocel DIN 1.4408
		Sací deska	Nerez ocel DIN 1.4408
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start
	Izolace		Třída ochrany F
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Materiál	Těleso	Nerez ocel DIN 1.4408
		Hřídel	Nerez ocel DIN 1.4401
		Kabel	Pryž, NSSHÖU
Přípojka tlaku			Příruba s vnitřním závitem JIS10K

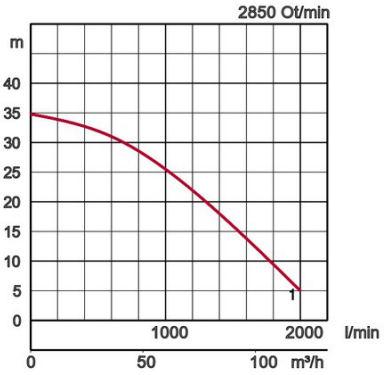

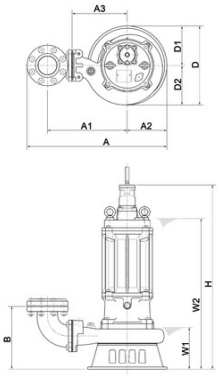

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	D	D1	H	W1
80SFQ27.5	635	362	287	360	180	844	190

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.

Aktualizace 09/2026