Oběžné kolo - typ VORTEX.

UT 230V 50Hz

Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
40UT2.25	1			0,9	6,5	230	13,5		10	

ø Výtlačné hrdlo			40mm
Čerpané médium	Druh média		Komunální odpadní voda s pevnými částmi
	Teplota		0-40°C
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (otevřené)
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Plast
		Těleso	Šedá litina GG20
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Izolace		Třída ochrany E
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start
	Materiál	Těleso	Šedá litina GG15
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4000
		Kabel	Pryž, H07 RN-F
Přípojka tlaku			Příruba s vnitřním závitem JIS10K
Příslušenství na přání			Patní spojka "TOK" pro malá čerpadla

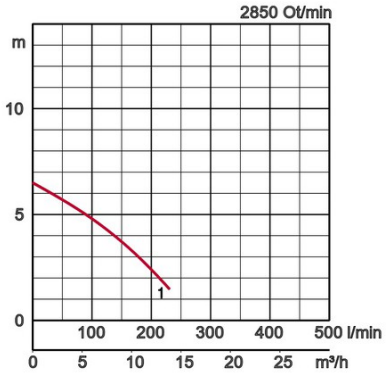

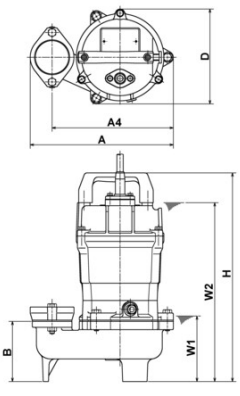

Rozměry v mm:

Model	A	B	D	H	W1
40UT2.25	239	101	161	350	110

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.

Aktualizace 09/2026