TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

UT

230V
400V
50Hz

Čerpadlo s otevřeným kolem.

UT-série má otevřené kolo a velkou spirální skříň.
To umožňuje čerpat velké pevné části.

Oběžné kolo - typ VORTEX.

UT 230V 400V 50Hz

Otevřené oběžné kolo

Otevřené oběžné kolo se užívá tam, kde je nebezpečí ucpávání médiem s většími nebo vláknitými pevnými částmi.

Příslušenství

• Patková spojka TOK4-A pro malá čerpadla:
- držák trubek
-patková spojka
-spouštěcí řetěz
-výpustný oblouk

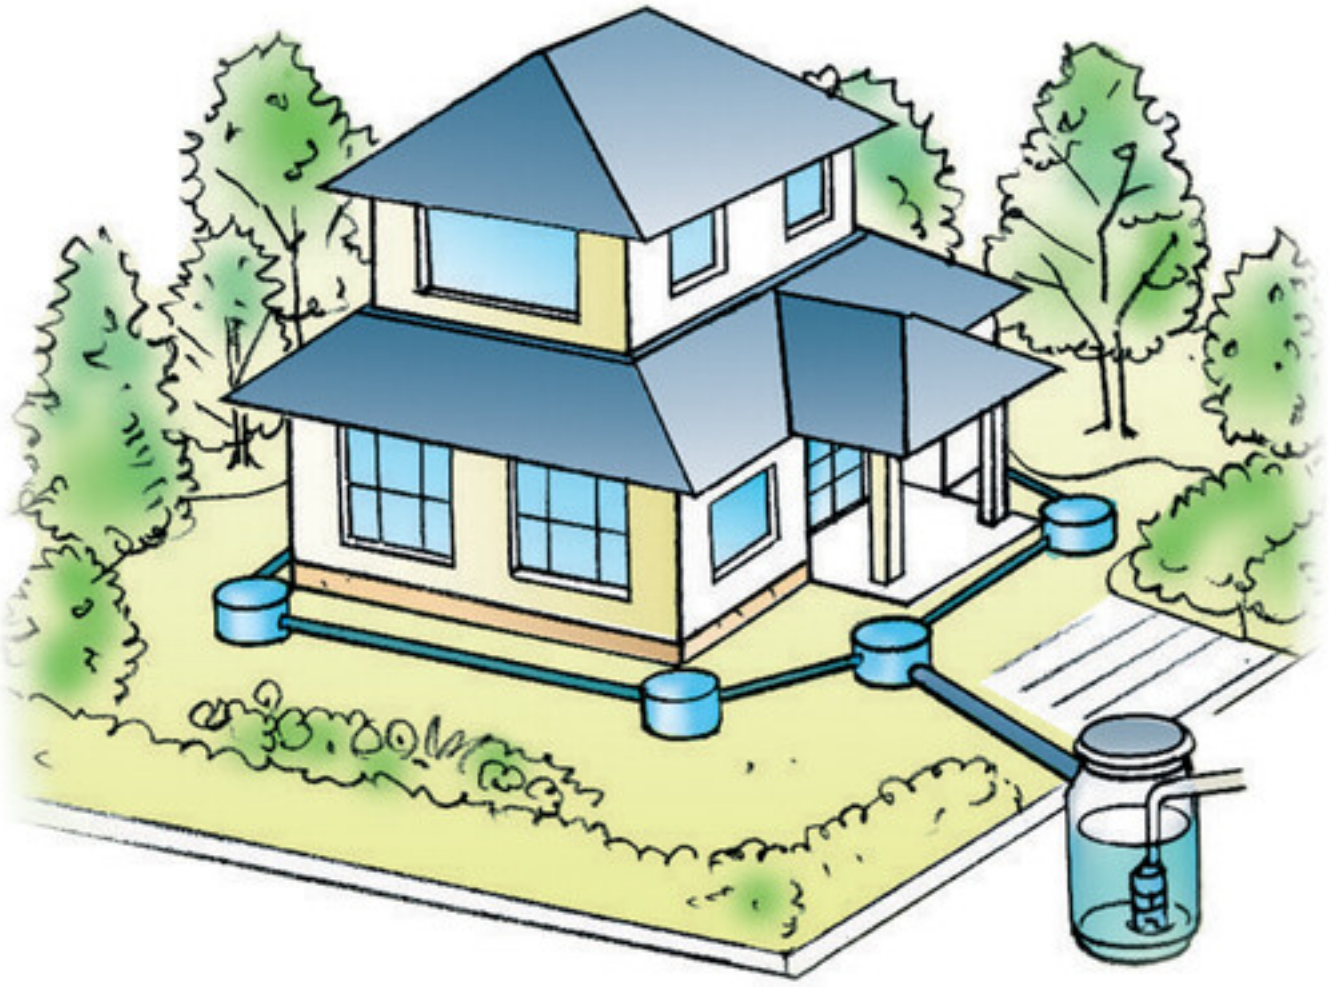

Specifikace:

Model		Barevný kód, výkonnostní křivka		Výtlačné hrdlo mm	Jmenovitý výkon kW	Fáze	Ot/min	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Startovací metoda	Suchá Hmotnost kg		Volný průchod v mm
volně stojící	s trubkovým vedením										volně stojící	s trubkovým vedením	
40UT2.25	opce	🔴	1	40	0,25	3	2850	6,5	230	přímo	13,5	-	35
40UT2.25S	opce			40	0,25	1	2850	6,5	230	přímo	14,0	-	35
50UT2.4	opce	🟡	2	50	0,4	3	2850	9,0	270	přímo	13,5	-	35
50UT2.4S	opce			50	0,4	1	2850	9,0	270	přímo	14,0	-	35
50UT2.75	opce	🟢	3	50	0,75	3	2850	12,5	440	přímo	16,0	-	35
50UT2.75S	opce			50	0,75	1	2850	12,5	440	přímo	17,0	-	35

ø Výtlačné hrdlo			40mm, 50mm
Čerpané médium	**Teplota**		0-40°C
	Druh média		Komunální odpadní voda s pevnými částmi
Čerpadlo	**Komponenty**	**Oběžné kolo**	Kolo (otevřené)
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	**Oběžné kolo**	Plast
		Těleso	Šedá litina GG20
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	**Mazání**		Turbínový olej (ISO VG32)
	Izolace		Třída ochrany E
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Jednofázový / 230 V / 50 Hz
	Materiál	**Těleso**	Šedá litina GG15
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4000
		Kabel	Pryž, H07 RN-F
Přípojka tlaku			Příruba s vnitřním závitem JIS10K
Příslušenství na přání			Patní spojka "TOK" pro malá čerpadla

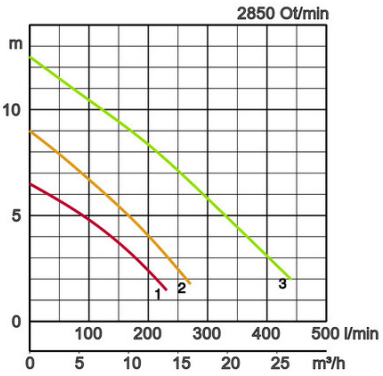

Rozměry v mm:

Model	A	A4	B	D	FL1	FL2	H	W1	W2
40UT2.25	239	205	101	161	-	-	350	110	300
40UT2.25S	239	205	101	161	-	-	350	110	300
50UT2.4	242	205	101	161	-	-	350	110	300
50UT2.4S	242	205	101	161	-	-	350	110	300
50UT2.75	242	205	101	161	-	-	406	110	350
50UT2.75S	242	205	101	161	-	-	406	110	350

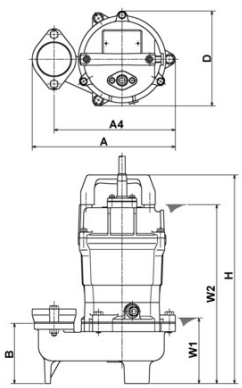

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.

Rozměry - provedení s vodícími trubkami v mm.

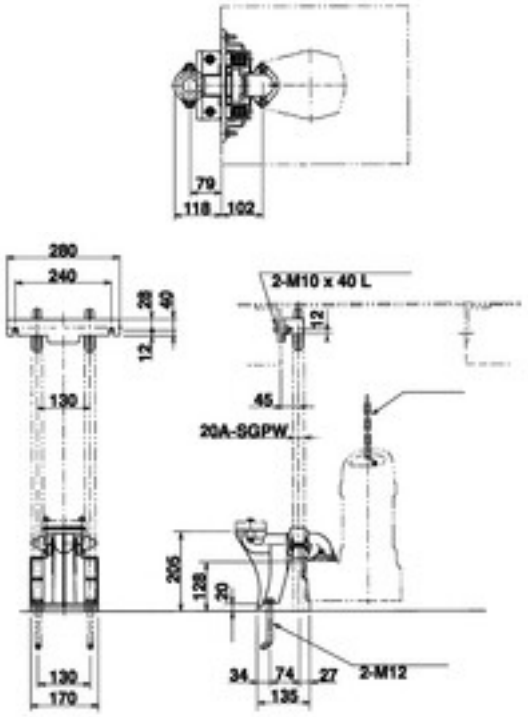

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.cz

Naše čerpadla jsou určená výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi (Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty, a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňují tohoto zákazníka v žádném případě k uplatňování záruky. Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho prodejcem.

sew-UT-CZ