TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

SQ

230V
400V
50Hz

Nerezové čerpadlo

Tyto kompaktní čerpadla jsou vhodná do lehce korozivní kapaliny, parafínu a oleje.

Oběžné kolo - typ VORTEX.

SQ 230V 400V 50Hz

Otevřené oběžné kolo

Otevřené oběžné kolo se užívá tam, kde je nebezpečí ucpávání médiem s většími nebo vláknitými pevnými částmi.

Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo mm	Jmenovitý výkon kW	Fáze	Ot/min	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. 1/min	Startovací metoda	Suchá Hmotnost kg	Volný průchod v mm
50SQ2.4	1	50	0,4	3	2850	10,5	240	přímo	12,0	6
50SQ2.4S		50	0,4	1	2850	10,5	240	kondenzátor	12,5	6
50SQ2.75	2	50	0,75	3	2850	14,5	300	přímo	14,0	6

ø Výtlačné hrdlo			50mm
Čerpané médium	Druh média		Pro agresivní média a potravinářský průmysl
	Teplota		0-40°C
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (otevřené)
		Těsnění hřídele	Dvojité těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)
		Těleso	SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)
		Sací deska	Nerez ocel DIN 1.4301
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Izolace		Třída ochrany E
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start, Jednofázový / 230 V / 50 Hz
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG15)
	Materiál	Těleso	Nerez ocel DIN 1.4301
		Hřídel	Nerez ocel DIN 1.4301
		Kabel	Pryž, H07RN8-F, NSSHÖU
Přípojka tlaku			Hadicová přípojka

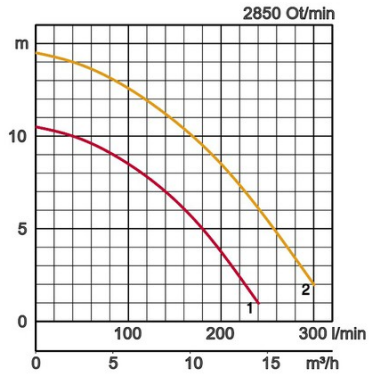

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	H	W1
50SQ2.4	180	125	364	262	60
50SQ2.4S	180	125	364	262	60
50SQ2.75	180	125	384	282	60





W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.

TSURUMI PUMP

Výrobou, která je ohleduplná k životnímu prostředí a spolupracovníkům, přispíváme k pokroku společnosti.

Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími výrobními metodami a optimálním zracionalizováním všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity. Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to zahrnuje klimatizaci místností, minimální emise prachu a odpadních (kouřových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.cz

Naše čerpadla jsou určená výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi (Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty, a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňují tohoto zákazníka v žádném případě k uplatňování záruky. Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho prodejcem.

sew-SQ-CZ