




Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
50TM2.75	● 1			1,9	15,0	350	7,8		10	

Ø Výtlačné hrdlo		50mm		
Čerpané médium	Druh média	Slaná voda		
	Teplota	0-40°C		
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (otevřené)	
		Těsnění hřídele	Dvojitě těsnění sběracím kroužkem	
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko	
	Materiál	Oběžné kolo	Skelnými vlákny zpevněný plast	
		Vrchní skříň	Skelnými vlákny zpevněný plast	
		Spodní skříň	Skelnými vlákny zpevněný plast	
Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni			
Motor	Typ, póly	Indukční motor, 2-pólový, IP68		
	Izolace	Třída ochrany E		
	Mazání	Turbínový olej (ISO VG15)		
	Ochrana motoru (vestavěná)	Tepelný spínač		
	Fáze / napětí	Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start		
	Materiál	Těleso	Titan	
		Hřídel	Titan	
Kabel		Přyz, H07RN8-F		
Přípojka tlaku	Příruba s vnitřním závitem			

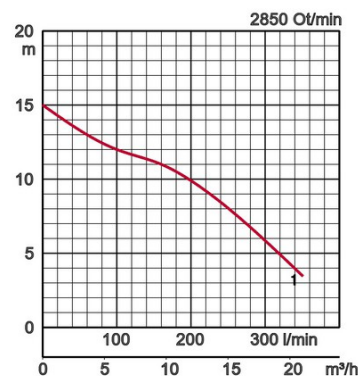

Rozměry v mm:

Model	A	A1	B	B1	D	D1	H	W1
50TM2.75	236	115	102	90	162	86	374	110

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.