


Specifikace:


Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru k W	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
80U21.5	1			3,6	16,5	600	40,0		15	

Ø Výtlačné hrdlo		80mm	
Čerpané médium	Druh média	Komunální odpadní voda s pevnými částmi	
	Teplota	0-40°C	
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (otevřené)
		Těsnění hřídele	Dvojitě těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Šedá litina GG20
		Těleso	Šedá litina GG20
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Izolace		Třída ochrany F
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Fáze / napětí		Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start
	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Materiál	Těleso	Šedá litina GG15
Hřídel		Nerezová ocel DIN 1.4028	
Kabel		Pryž, NSSHÖU	
Přípojka tlaku		Příruba s vnitřním závitem JIS10K	
Příslušenství na přání		Patní spojka "TOS" (držák trubek, patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan	

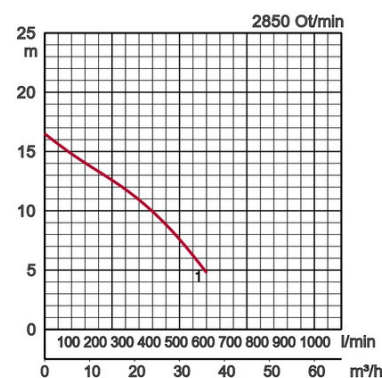

Rozměry v mm:

Model	A	B	D	H	W1
80U21.5	420	173	200	501	135

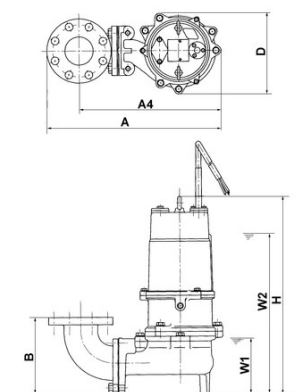

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.