
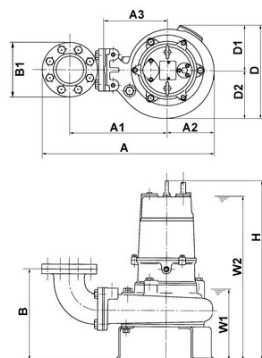


Specifikace:

| Model | Barevný kód, výkonnostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru k W | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. l/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Hloubka ponoření max. m | Délka kabelu v m |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 100B43.7H | ● 1 | | | 7,9 | 20,0 | 1180 | 84,0 | | 15 | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| Ø Výtlačné hrdlo | | 100mm | | |
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | | |
| | Druh média | Komunální odpadní voda | | |
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kanálové kolo | |
| | | Těsnění hřídele | Dvojitě těsnění sběracím kroužkem | |
| | | Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko | |
| | Materiál | Oběžné kolo | Šedá litina GG20 | |
| | | Těleso | Šedá litina GG20 | |
| | | Šací deska | Šedá litina GG20 | |
| Těsnění hřídele | Karbíd křemičitý, v olejové lázni | | | |
| Motor | Mazání | Turbínový olej (ISO VG32) | | |
| | Ochrana motoru (vestavěná) | Tepelný spínač | | |
| | Fáze / napětí | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start | | |
| | Typ, póly | Indukční motor, 4-pólový, IP68 | | |
| | Izolace | Třída ochrany E | | |
| | Materiál | Těleso | Šedá litina GG15 | |
| | | Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 | |
| Kabel | | Přyz, NSSHÖU | | |
| Přípojka tlaku | Příruba s vnitřním závitem JIS10K | | | |
| Příslušenství na přání | Patní spojka "TOS" (držák trubek, patní spojka, řetěz) / výpustné kolo a stojan | | | |

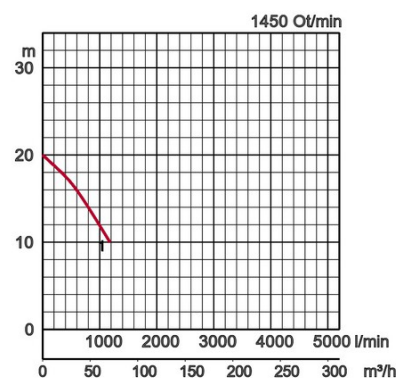

Rozměry v mm:

| Model | A | A1 | B | B1 | D | D1 | H | W1 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100B43.7H | 569 | 322 | 303 | 210 | 331 | 164 | 666 | 225 |

W1: Minimální výška vody

Prosím pozor: odtoková kolena, spojkové pedály, nohy patří mezi příslušenství a musí být objednány odděleně.